


Самовсасывающий центробежный насос



С Дизельным Двигателем
Модель 83A1-L100EE-X
 Типоразмер 3" x 3"



Полный напор		Производительность				
Футы	Метры	М ³ /ч				
136	42	10	10	10	10	10
120	36	36	40	40	40	40
100	30	40	56	65	68	68
80	24	40	56	67	76	83
60	18	41	57	67	77	87
40	12	41	57	68	79	88
Высота всасывания		7,6	6,1	4,6	3,1	1,5

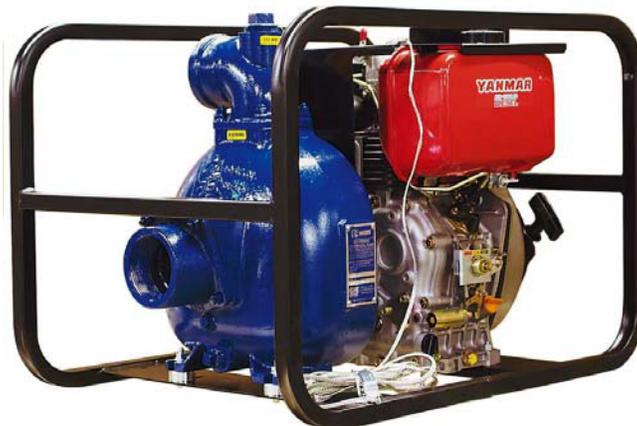

СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА

Типоразмер: 3" x 3" (75мм x 75 мм), резьба NPT

Корпус: Алюминий No. 356-T6 и чугун No. 30.

Четырехлопастное рабочее колесо полуоткрытого типа:

Алюминий No. 356-T6

Условный проход: сферические частицы \varnothing 19 мм.

Пластина компенсации износа: Сталь No. 1026.

Промежуточная скоба: Серый чугун №30

Уплотнение: Тип1, механическое, самосмазываемое

Вращающаяся часть - графит. Неподвижная часть - сплав Ni Resist. Пружина и втулка - нерж. сталь.

Макс. температура жидкости 71°C.*

Макс. рабочее давление 503кПа.*

Втулка вала: Нерж. сталь 4130.

Обратный клапан: Buna-N (Нитрил), нейлон, чугун

Фланцы: чугун №30

Прокладки: пробка

Стандартное оснащение: Рама с резиновыми стойками.

Фильтр. 90 ° - напорный патрубок.

Дополнительное оснащение: Шасси (2 полупневматических колеса) 70 м м x 254 мм

* Если требуются давление или температура выше указанных, просьба связаться с производителем



ОСТОРОЖНО!

Данное устройство предназначено для перекачки летучих и легко воспламеняющихся жидкостей. В целях снижения вероятности взрыва запрещена работа вблизи открытых искр огня и других источников возможного воспламенения. Не эксплуатируйте устройство во взрывоопасной атмосфере или в неventилируемых помещениях. Подсоедините кабель заземления к ближайшей точке заземления емкости, которую предстоит заполнить. Заглушите двигатель и дайте ему полностью остыть прежде, чем заправлять его топливом.

СПЕЦИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель: YANMAR L100EE

Тип: Одноцилиндровый четырехтактный дизельный с воздушным охлаждением

Рабочий объём: 418 см³.

Система смазки: Принудительная циркуляция

Управление: Переменная скорость

Воздушный фильтр: Сухой

Резервуар для масла: 1,6 л

Топливный бак: 5,4 л.

Время работы от полного бака: 2.0 ч

Стартер: Ручной

Стандартное оснащение: Ручное отключение.

Дроссель, контроль смазки. Ограничитель скорости. Глушитель с искрогасителем.

Теплозащитный экран. Экранированное

зажигание. Кабель заземления.

Комплект инструментов.

YANMAR L100EE . Максимальная мощность 8,3 л.с. (6,1 кВт) при 3600 об/мин.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

СЕКЦИЯ 20, СТР. 288

	РАМА:	С ШАССИ:
ВЕС НЕТТО:	74 КГ	84 КГ
ВЕС БРУТТО:	109 КГ	119 КГ
ОБЪЕМ:	0,6 М ³	0,61 М ³

РАБОТАЕТ С ДИЗЕЛЬНЫМ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ YANMAR L100EE

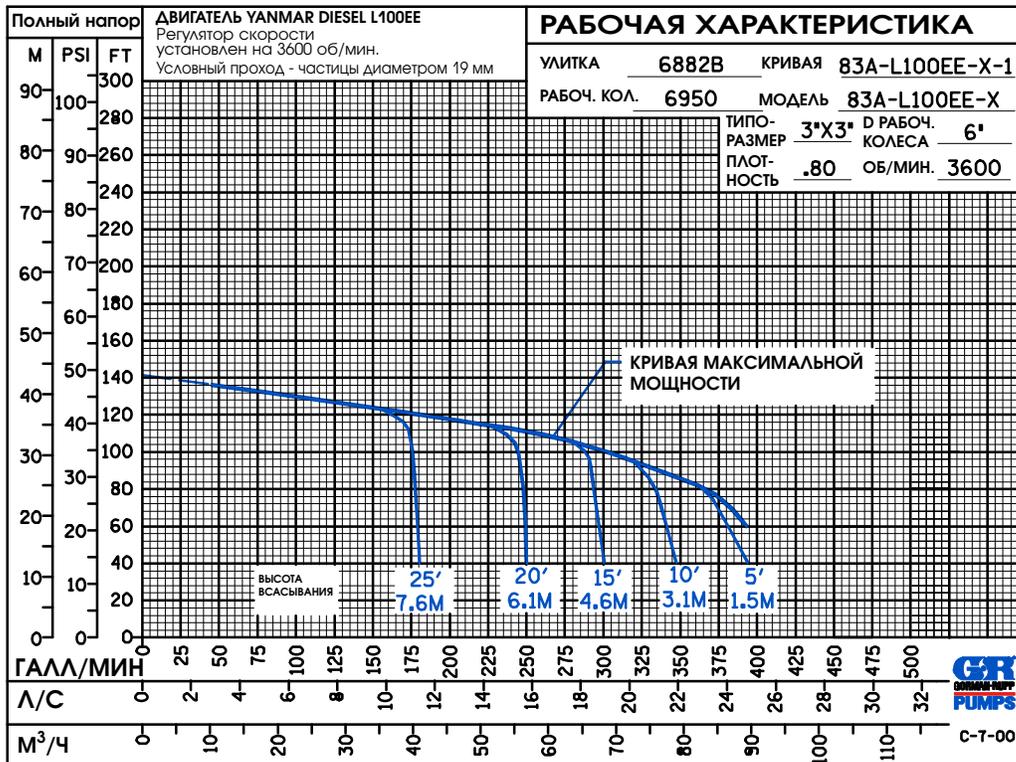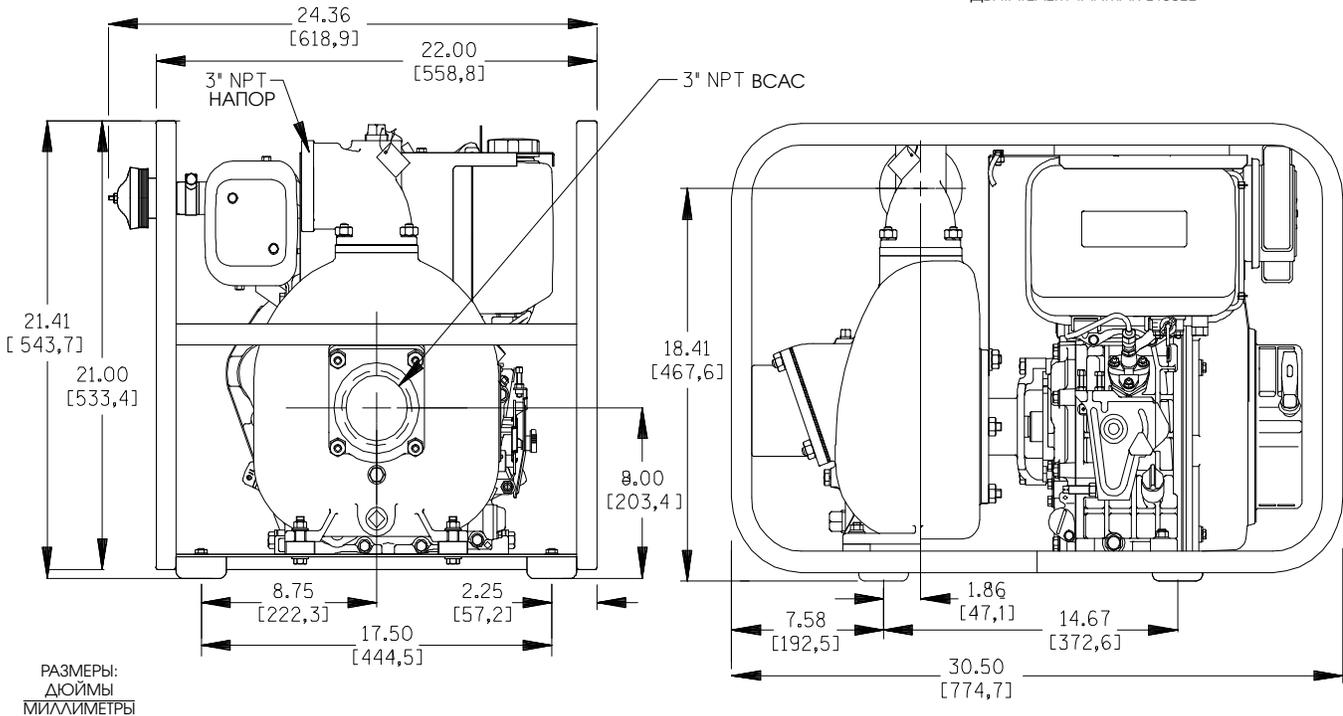

ООО "КОМПАНИЯ ЭКОТЕХНИКА"
 620062 Екатеринбург Проспект Ленина 68 офис 21
 тел/факс (343) 216 82 16 • 216 82 14
 ecotech@utn.ru • www.ecotechnika.ru

