

ABCE

# Самовсасывающий центробежный насос



Модели 04A3-B и 04A20-B

Типоразмер 4" x 4"

## СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА

Типоразмер: 4" (102 мм) x 4" (102 мм) (Напор x Всас)

Корпус насоса: Чугун No. 30. Максимальное рабочее давление 1623 к Па\*.

Рабочее колесо закрытое, пятилопастное:

(04A3-B): медный сплав

(04A20-B): Чугун No. 30.

Свободный проход: частицы диаметром до 14 мм.

Вал насоса: Углеродистая сталь № 1045.

Втулка вала (04A3-B): Легированная сталь № 4130

Заменяемые компенсаторы износа: Чугун No. 30;

Съемная крышка люка: Чугун No. 30, Вес 0,9 кг;

Основание: Чугун No. 30;

Гнездо подшипников: Чугун No. 30.

Пластина уплотнения: Чугун No. 30.

Радиальный подшипник: Открытый шариковый одинарный

Осевой подшипник: Открытый шариковый двойной

Смазка подшипников: Машинное масло SAE 30

Фланцы: Ковкий чугун No. 60-40-18


Прокладки: Стойкая синтетическая резина и пробка

Кольцевые уплотнения: Buna-N (Нитрил).


Визуальный контроль уровня и состояния масла в камерах уплотнений и подшипников.

Доп. Оснащение: фильтр

**\*\* Просьба связаться с производителем в случае, если давление и/или температура превышают указанные.**

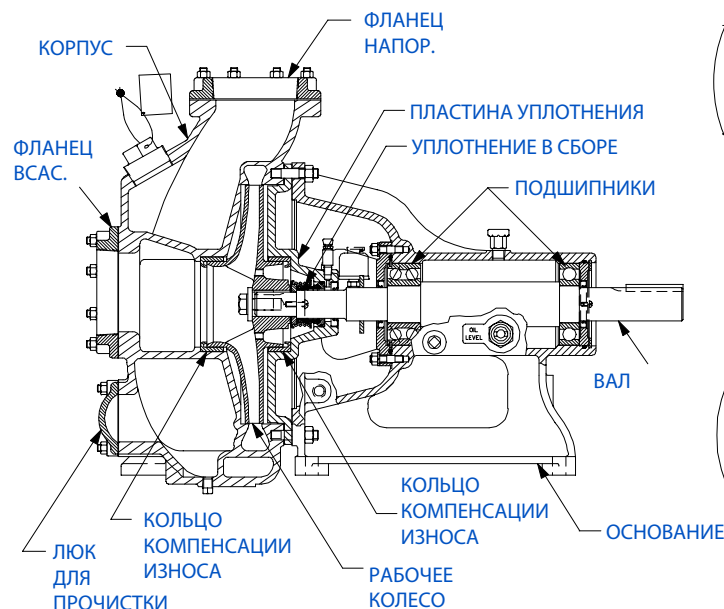


## УПЛОТНЕНИЕ МОДЕЛИ 04A3-B



Тип 2, механическое, самосмазывающееся. Вращающийся рабочий элемент - графит. Стационарный элемент - Ni. Флюорокарбоновые эластомеры (DuPont Viton® или аналог). Пружина и корпус - нерж. сталь 18-8. Макс. температура перекачиваемой жидкости 71 °C.\*

## УПЛОТНЕНИЕ МОДЕЛИ 04A20-B



Тип 2, механическое, самосмазывающееся, самоцентрирующееся. Вращающийся и стационарный рабочие элементы - карбид вольфрама. Флюорокарбоновые эластомеры (DuPont Viton® или аналог). Пружина и корпус - нерж. сталь 18-8. Макс. температура перекачиваемой жидкости 71 °C.\*



ООО "КОМПАНИЯ ЭКОТЕХНИКА"  
620062 Екатеринбург Проспект Ленина 68 офис 21  
тел/факс (343) 216 82 16 • 216 82 14  
ecotech@utn.ru • www.ecotechnika.ru





# СПЕЦИФИКАЦИЯ

СЕКЦИЯ 30, СТР. 1700


## ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ВЕС НЕТТО: 166 КГ  
ВЕС БРУТТО: 176 КГ  
ОБЪЕМ БРУТТО: 0,34 М<sup>3</sup>

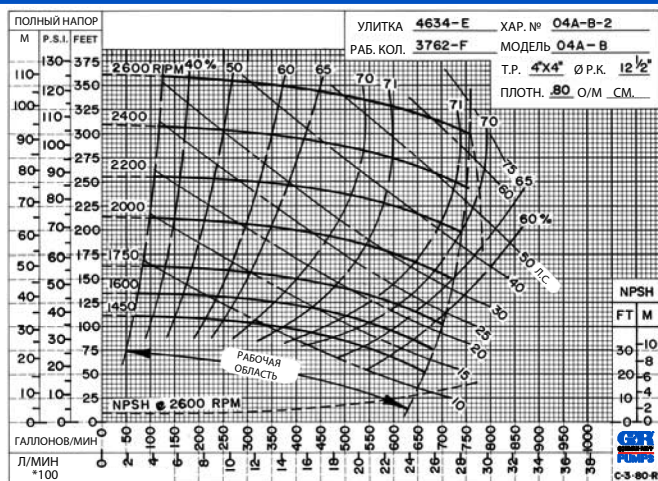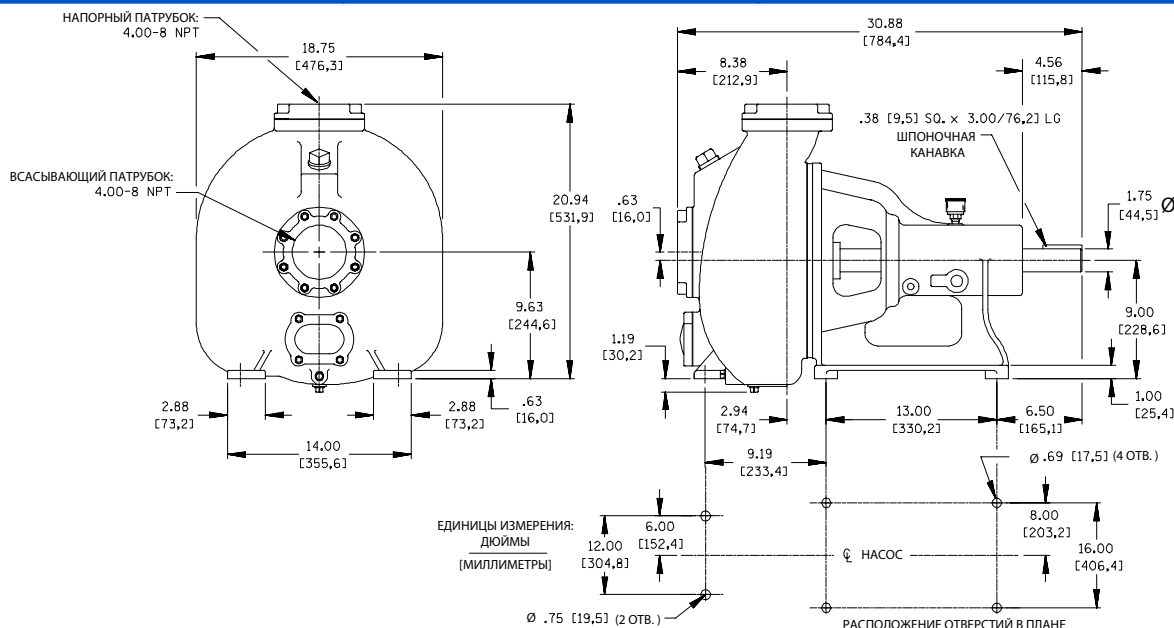

ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ ЖИДКОСТЬ - НЕФТЕПРОДУКТЫ  
(ПЛОТНОСТЬ 0,8 КГ/М<sup>3</sup>)

ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ ЖИДКОСТЬ - ВОДА  
(ПЛОТНОСТЬ 1,0 КГ/М<sup>3</sup>)

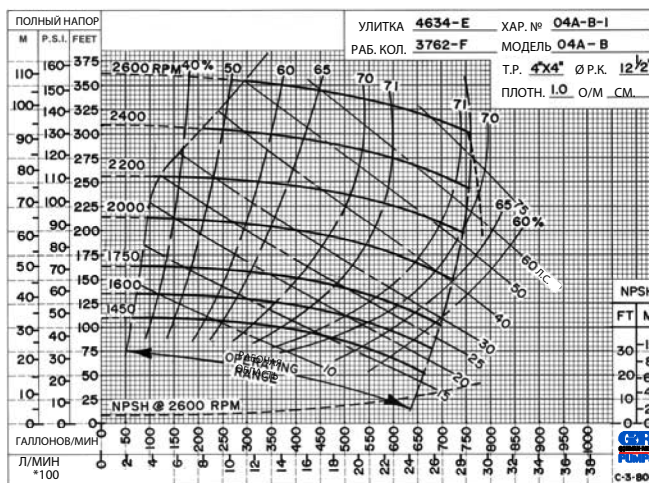

Л.С. = ЛОШАДИНАЯ СИЛА



ООО "КОМПАНИЯ ЭКОТЕХНИКА"  
620062 Екатеринбург Проспект Ленина 68 офис 21  
тел/факс (343) 216 82 16 • 216 82 14  
ecotech@utn.ru • www.ecotechnika.ru

