

Дизельный привод

Самовсасывающий центробежный насос с автоматическим запуском

**Super
T SERIES**

Модель Т6А60S-4045D

Типоразмер 6" x 6"



Полный напор М	Производительность при максимальной частоте вращения м3/ч			
40	127	127	127	127
37	166	173	173	173
30	170	238	266	266
24	173	241	293	332
18	175	243	295	341
12	177	245	298	343
Высота всасывания, м	7,6	6,1	4,6	3,1



СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА

Типоразмер: 6" x 6" NPT (152 мм x 152 мм) - Всас x напор.

Корпус: Чугун №30. Макс. давление 675кПа *

Двухлопастное рабочее колесо открытого типа: Ковкий чугун
№ 65-45-12. Пропускает механические примеси до 76,2 мм.

Вал рабочего колеса: Нерж.сталь No. 17-4 PH.

Сменная прокладка износа: Углеродистая сталь №1015

Съемный люк для прочистки насосной части: Серый чугун №30, 23 кг.

Обратный клапан: Неопрен, сталь

Гнездо уплотнения: Чугун No. 30.

Втулки вала: Литая сталь №. 4130.

Уплотнение: Картриджное механическое, плавающее,
с самоцентрировкой. Подвижная и неподвижная части - карбид
кремния. Корпус - нерж. сталь 316. Флуорокарбоновые эластомеры
(DuPont Viton или аналог). Пружина- нерж. сталь No. 18.
Макс. температура жидкости 71°C.*

Радиальный подшипник: Шариковый одинарный

Осевой подшипник: Шариковый двойной

Масло для смазки подшипников и уплотнений: SAE No. 30

Фланцы: Чугун No. 30.

Всасывающий патрубок: Чугун No. 30.

Прокладки: Buna-N (Нитрил), PTFE, пробка, резина.

Кольцевые уплотнения: Buna-N (Нитрил).

Рама: Листовая сталь.

Предохранительный клапан: медь.

Визуальный контроль уровня и состояния масла в камерах
подшипников и уплотнений.

Стандартное оснащение: Отвод 90° на напорном патрубке. Фильтр.

Система контроля уровня жидкости (микрореле) с кабелем 15 м (По запросу возможны двухпоплачковая система и кабель другой длины).

Доп. оборудование: Аккумулятор. Шасси (до 90 км/ч) с пневмо-
колесами 225/75R15. Система контроля уровня с датчиком давления.

Трейлер с электро- или гидравлической тормозной системой и габарит-
ными огнями

*Просьба связаться с производителем, если область применения
требует давления или температуры выше указанных.



СПЕЦИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель: John Deere 4045D "PowerTECH"

Тип: Четырехцилиндровый четырехтактный с
жидкостным охлаждением, дизельный.

Рабочий объем: 4,5 л.

Управление: Механическое.

Система смазки: Принудительная циркуляция.

Очистка воздуха: Сухой тип

Масляный картер: 8,5 л - полный объем;
7,5 л - замена масла.

Топливный бак: 333 л

Время непрерывной работы: 32,3 ч.

Стартер: электрический 12.

Стандартное оснащение: Отключение при высокой
температуре масла, низком давлении, повреждении привода,
превышении максимальной скорости.

Датчик уровня топлива. Акселератор. Приборная
доска с датчиками температуры и давления, ампер-
метром, счетчиком часов наработки, тахометром.
Переключатель ручной/автомат, глушитель.

ЗАЯВЛЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ:

72 л/с (54 кВт) при 2500 об/мин.

Динамическая мощность: 80 л/с (60 кВт) при 2500 об/мин.



ООО "КОМПАНИЯ ЭКОТЕХНИКА"
620062 Екатеринбург Проспект Ленина 68 офис 21
тел./факс (343) 216 82 16 • 216 82 14
ecotech@utn.ru • www.ecotechnika.ru



СЕКЦИЯ 45, СТР. 1560

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ВЕС НЕТТО:
ВЕС БРУТТО:
ОБЪЕМ :

HA PAME

1540 КГ



1646 K Γ

7.7 M³

2-Х КОЛЕСНОЕ ШАССИ

1771 К Г

1771 КД

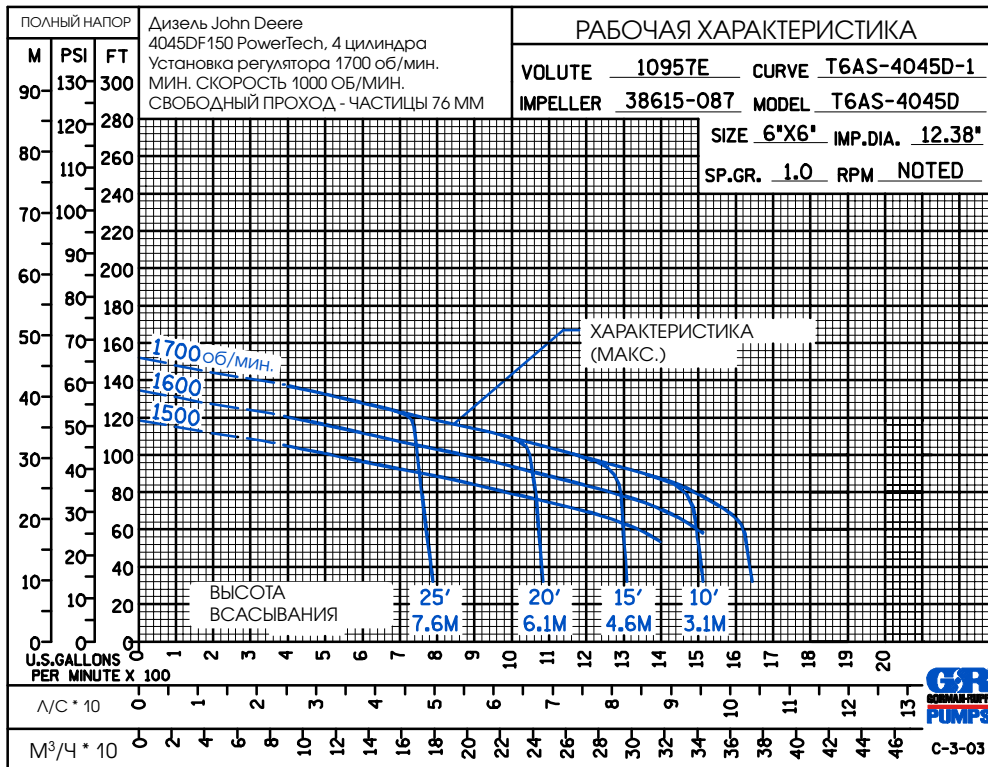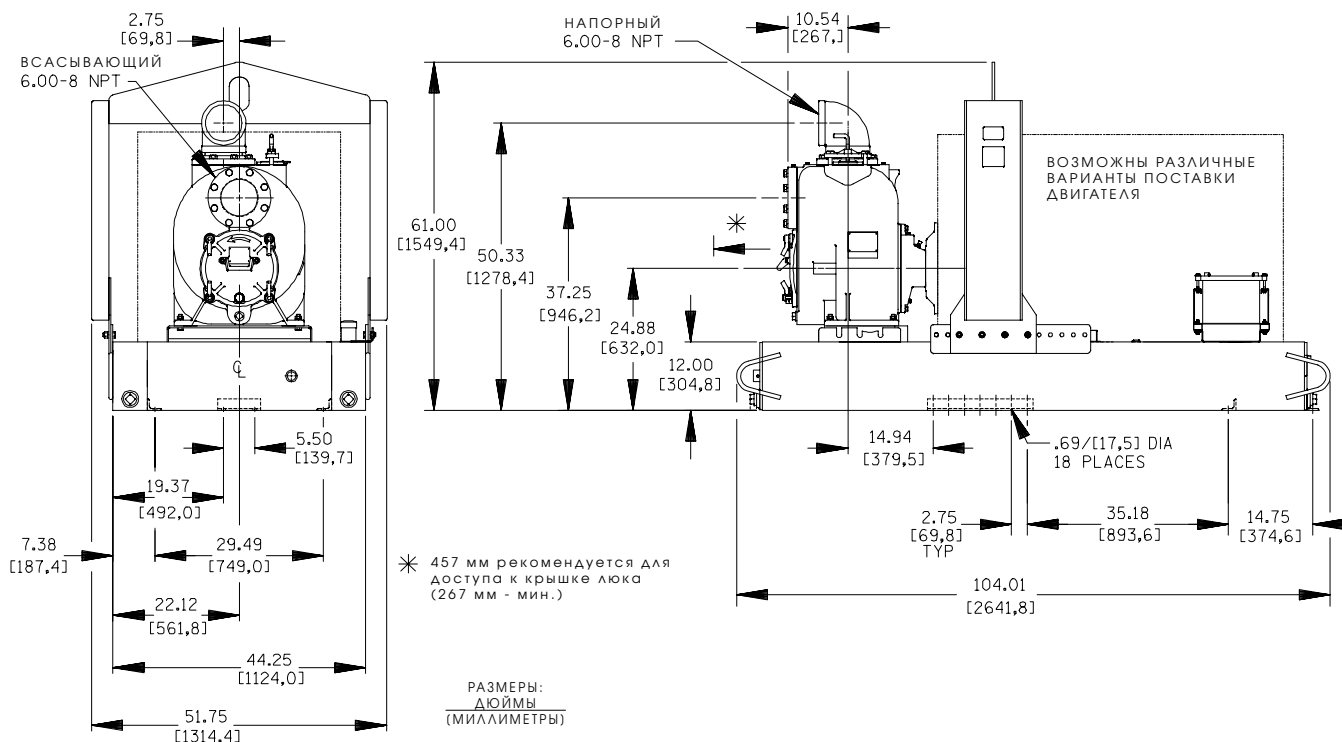

ООО "КОМПАНИЯ ЭКОТЕХНИКА"
620062 Екатеринбург Проспект Ленина 68 офис 21
тел./факс (343) 216 82 16 • 216 82 14
ecotech@utn.ru • www.ecotechnika.ru

