

Самовсасывающий центробежный насос

**Super
T SERIES**

Модель T10A3S-B
Типоразмер 10" x 10"



Спецификации насоса

Типоразмер: 10" (254 мм) x 10" (254 мм) (Напор x Всас)

Корпус насоса: Чугун No. 30. Максимальное рабочее давление 683 кПа *

Рабочее колесо открытое, двухлопастное: Ковкий чугун

Свободный проход: частицы диаметром до 76 мм.

Вал насоса: Нерж. сталь № 17-4 PH.

Сменная прокладка износа (передняя): Ковкий чугун

Сменная прокладка износа (задняя): Углеродистая сталь

Съемный люк обслуживания: Чугун No. 30 (4 кг);

Обратный клапан: Армированный металлом неопрен

Гнездо подшипников: Чугун No. 30.

Пластина уплотнений: Чугун No. 30.

Втулки уплотнений: Легированная сталь No. 4130.

Радиальные/осевые подшипники: Открытые шариковые двойные

Смазка подшипников и уплотнений: Машинное масло SAE 30

Фланцы: Чугун No. 30.

Прокладки: Buna-N (Нитрил), PTFE, пробка, резина.

Кольцевые уплотнения: Buna-N (Нитрил).

Предохранительный клапан высокого давления: Медь

Визуальный контроль уровня и состояния масла в камерах уплотнений и подшипников.

Доп. Оснащение: Автоматический клапан отвода воздуха. Нагреватель корпуса. Комплект защиты от перегрева. Комплект фланцев:

Dn 250 DIN 2527 (Модель T10A3S-B/FM)




Показан с дополнительными фланцами (стандарты ASA и л и DIN).


СПЕЦИФИКАЦИИ МЕХАНИЧЕСКИХ УПЛОТНЕНИЙ

Картриджное, механическое, плавающее, самоцентрирующееся. Подвижная и неподвижные части - карбид титана. Корпус - нерж. сталь No. 316. Флюорокарбоновые эластомеры (DuPont Viton® или аналог). Нерж. сталь No. 18-8 - пружина. Макс. температура перекачиваемой жидкости 71 °C. **

** Просьба связаться с представителем в случае, если давление и/или температура превышают указанные.

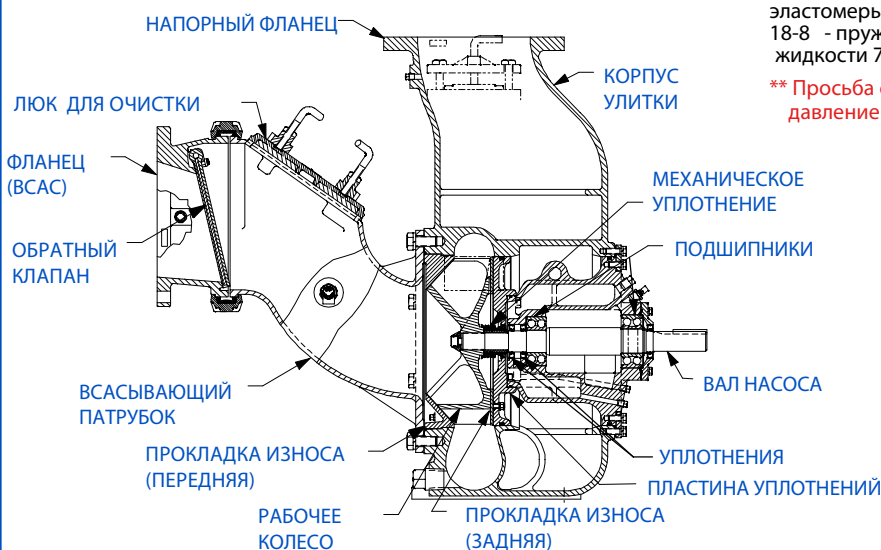

УСТРОЙСТВО УПЛОТНЕНИЯ



ЭКОТЕХНИКА
КОМПАНИЯ

ООО "КОМПАНИЯ ЭКОТЕХНИКА"
620062 Екатеринбург Проспект Ленина 68 офис 21
тел/факс (343) 216 82 16 • 216 82 14
ecotech@utn.ru • www.ecotechnika.ru

GORMAN-RUPP
PUMPS

СПЕЦИФИКАЦИЯ

СЕКЦИЯ 55, СТР. 2400

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ВЕС НЕТТО: 635 КГ*
ВЕС БРУТТО: 663 КГ*
ОБЪЕМ: 1,5 М³
*БЕЗ УЧЕТА ВЕСА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ

